

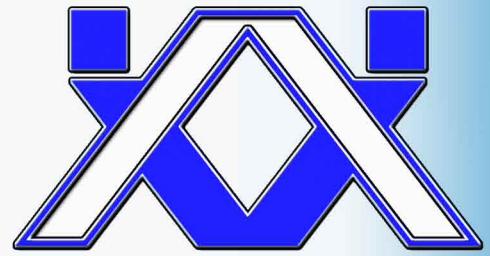


ACMAN AUTRANS

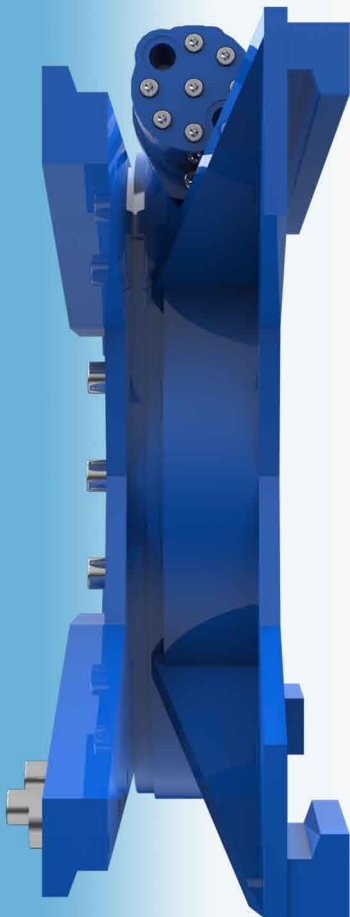


Volteador 360° FEM III 4500 kg

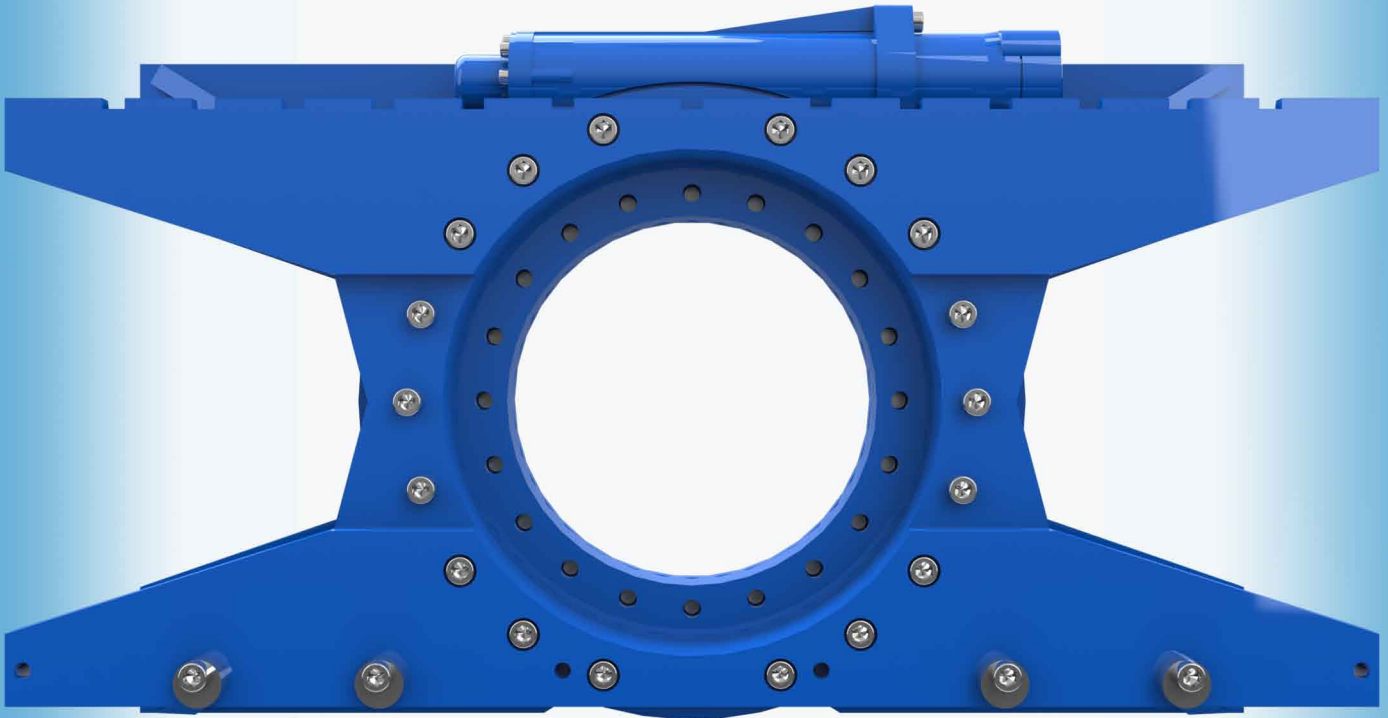



El sistema de giro mediante ataque directo nos permite fabricar este volteador con una medidas muy contenidas dejando así una excelente visibilidad tanto por la parte central por su generosa ventana como por la parte superior por la ausencia de reductor .

Este sistema de giro queda totalmente hermetico manteniendo un engrase constante y protegido de cualquier agente agresivo ambiental.

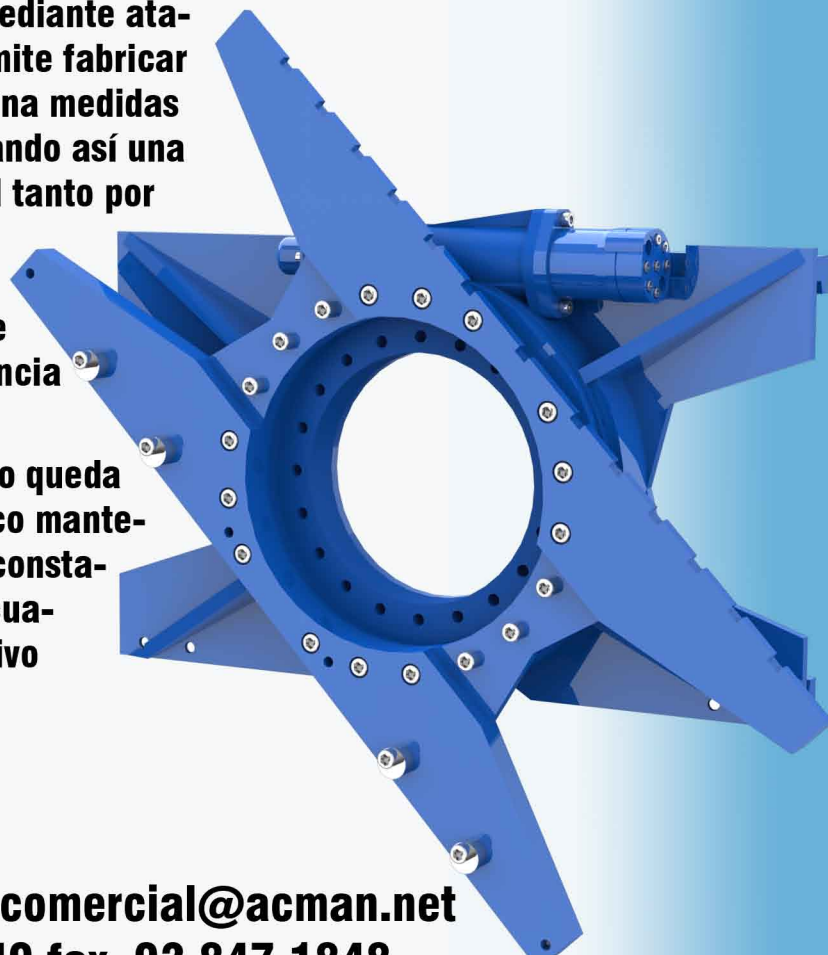



www.acman.net / comercial@acman.net

tlf. 93 847 1849 fax. 93 847 1848

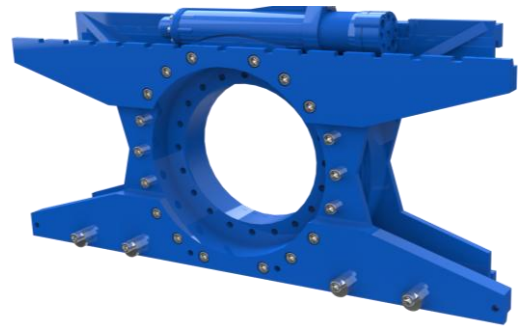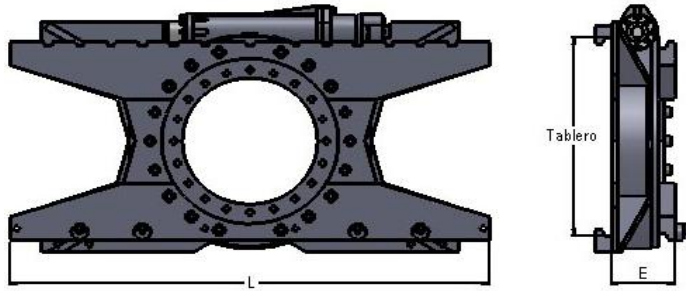

Modelo	Tablero	Capacidad	c.d.g.	Longitud	Espesor	Peso	c.d.g.	P.V.P.
		Kilos	mm.	L	E	E		€
15 CGV	FEM II	1.500	500	980	149	154	69	4.530
15CGV	FEMII	1.500	500	1050	149	159	70	4.607
25CGV	FEM II	2.500	500	980	154	169	72	4.760
25 CGV	FEM II	2.500	500	1050	154	174	73	4.837
45CGV	FEMIII	4.500	500	1050	159	187	71	6.098
45 CGV	FEM III	4500	500	1150	159	194	73	6.198

**GIRATORIO CON BAZO RETENEDOR
ROTATOR WITH STABILIZER**

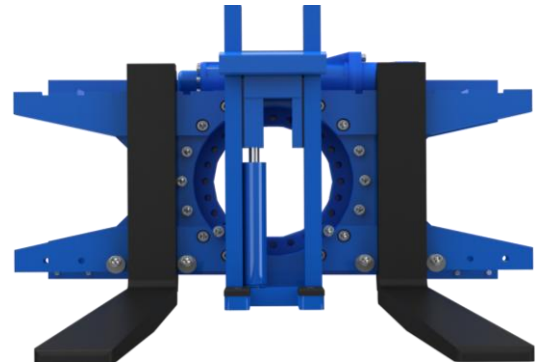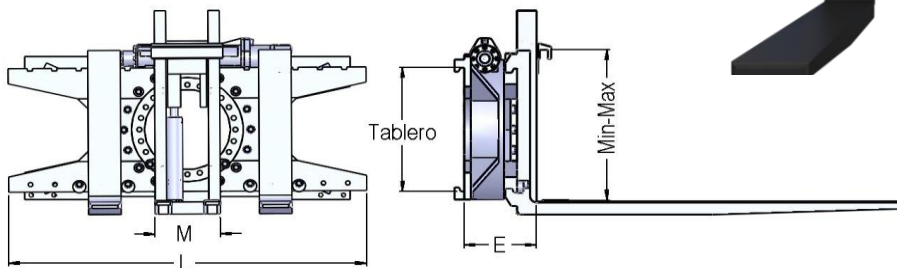

Modelo	Tablero	Gama aperturas	Capacidad	c.d.g.	D. interior	Longitud	Espesor	Peso	c.d.g.	P.V.P.
		Max-Min	Kilos	mm.	M	L	E	E		€
15 CGV-GV45-75	FEM II	375-665	1.500	500	270	1050	168	213	76	7.530
15 CGV-GV75-125	FEMII	696-1246	1.500	500	270	1050	168	239	80	7.746
25 CGV-GV45-75	FEM II	375-665	2.500	500	270	1050	168	246	79	7.759
25 CGV-GV75-125	FEM II	696-1246	2.500	500	270	1050	168	274	83	7.976