


Modelo	Tablero	Tipo contene	Gama		Capacidad	c.d.g.	Separacion l	Longitud hoi	Espesor	Peso	c.d.g.	P.V.P.
			Max-Min	aperturas								
TGL1-HGP -1-1000	FEM II	1	495-880		1500	500	680	1000	213			4.178
TGL1-HGP -1-1200	FEM II	1	495-880		1500	500	680	1200	213			4.188

Eficaz volteador de palots o contenedores, que deban sujetarse por la parte superior, con un solo mando de doble efecto, una válvula de secuencia asegura que no pueda girarse el contenedor has-ta que este bien sujeto, asegurándose después que no se soltara hasta que este de nuevo en su

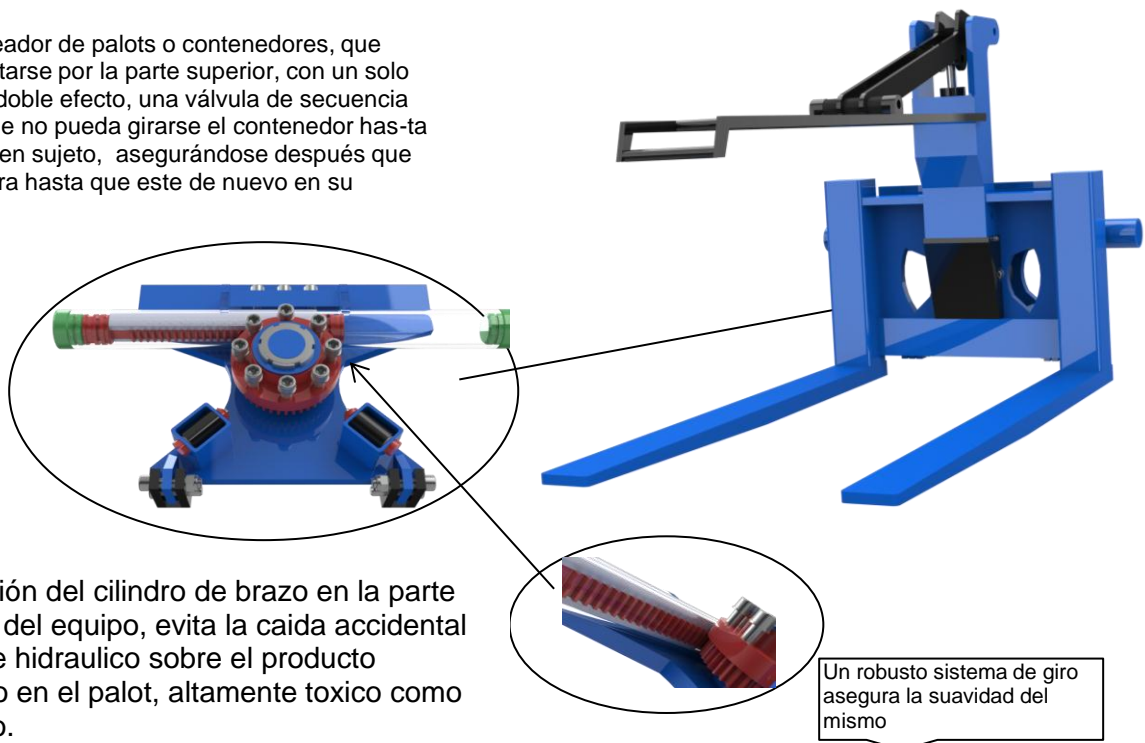

La situación del cilindro de brazo en la parte posterior del equipo, evita la caída accidental del aceite hidraulico sobre el producto contenido en el palot, altamente toxico como es sabido.

tipo 1	contendor	exterior	interior
	alto		
	máximo	850	690
	mínimo	655	520